2014000708Z (2014)国认监认字(134)号

报告编号：T14-F380-17-178


[redacted]


（电梯）

[redacted]

检验报告专用章


目　　录

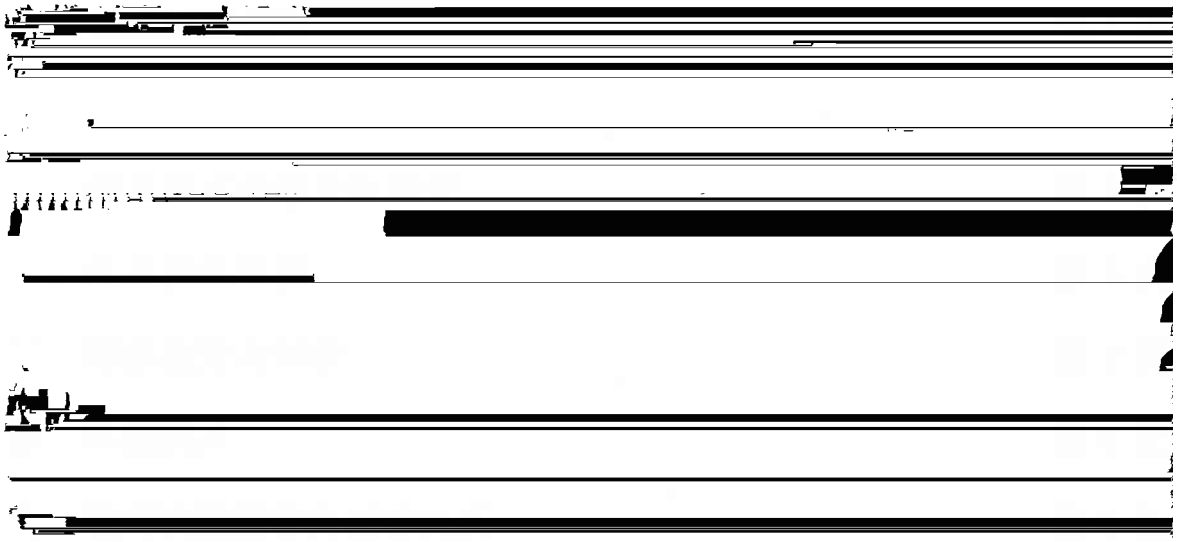

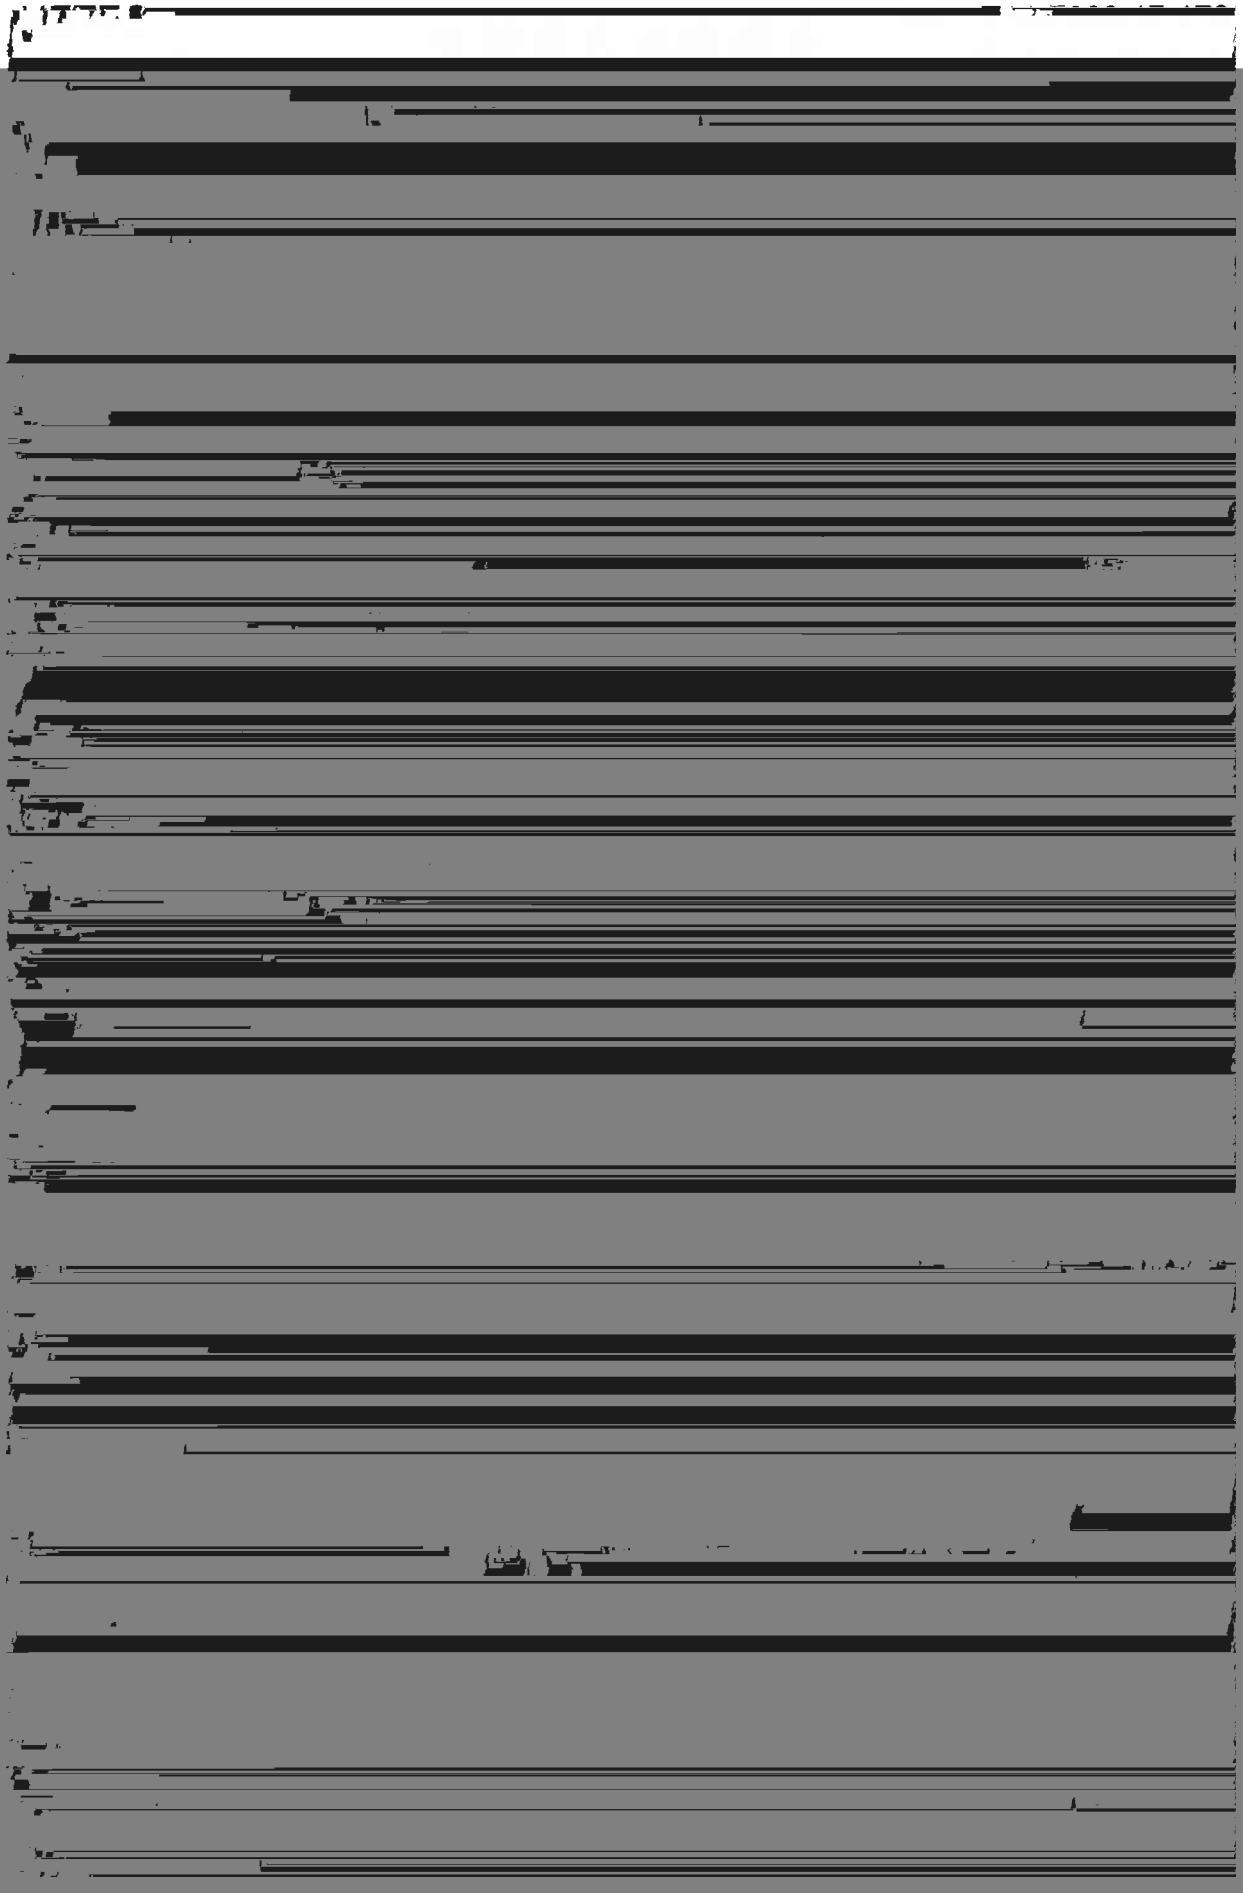

一、样品技术参数及配置表

产品名称	轿厢意外移动保护制停子系统	产品型号	EC-4026EF-100
工作环境	室内	防爆型式	/
系统质量范围	6800kg～10470kg	额定载重量范围	1000kg～1600kg
平衡系数范围	0.40～0.50	轿厢自重范围	2600kg～4000kg
所预期的轿厢减速前最高速度	1.55m/s	悬挂比	1 1
用于最终检验		对应试验速度的	

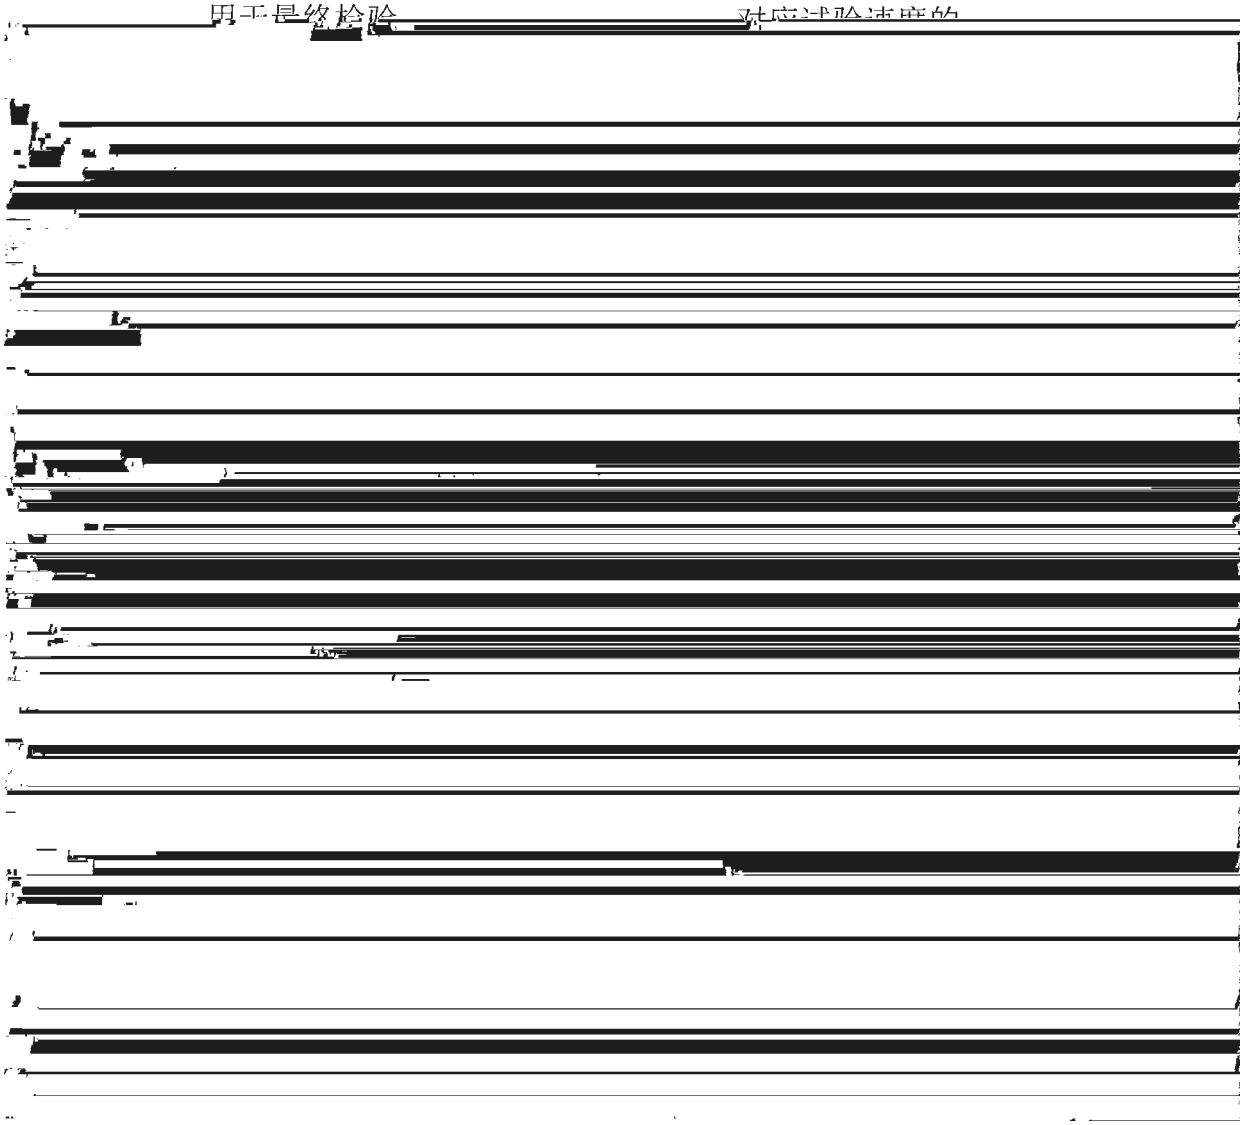


二、技术资料审查

序号	项目编号	审查项目	审查结果	结论
1	T5.1	产品合格证明及相关技术资料	符合要求	合格
2	T5.2	主要结构参数	符合要求	合格
3	T5.3	适用范围及设计文件	符合要求	合格

三、样品检查与试验



1	T6.1	制停部件作用部位	两个支撑的曳引轮轴	合格
2	T6.1.1.1	适用单一质量的制停子系统（模拟电梯系	不适用	/
3	T6.1.1.3	适用单一质量的制停子系统（在试验平台	不适用	/

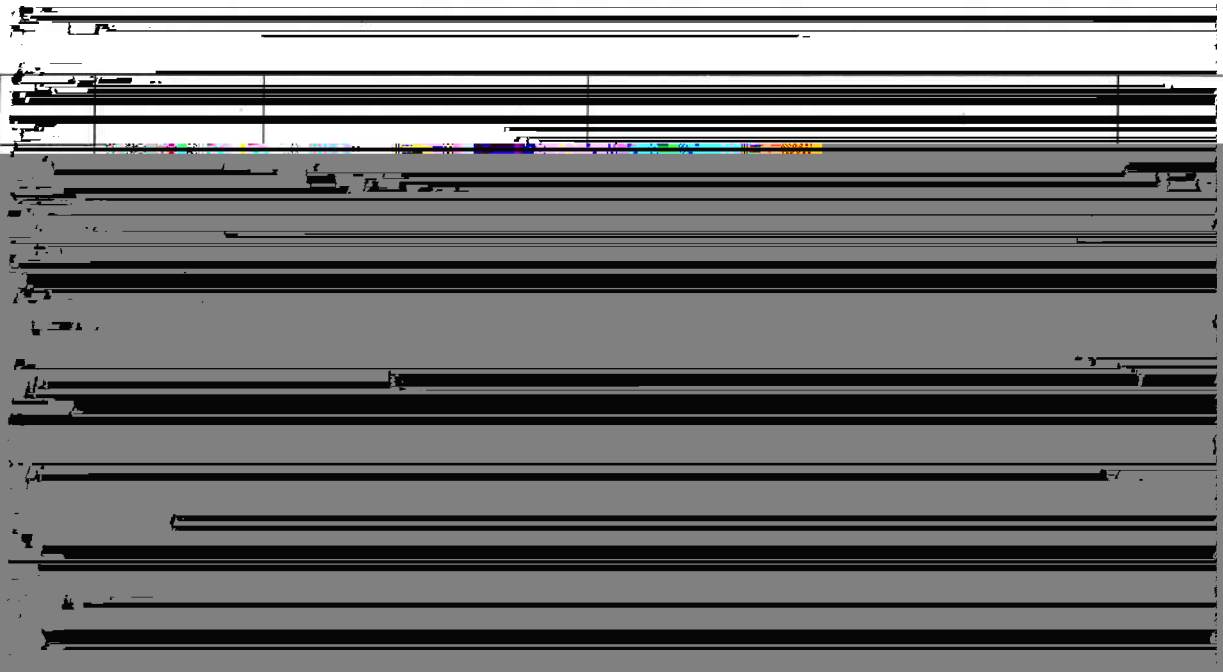

序号	项目编号	检查与试验项目	检查与试验结果	结论
			最大系统质量工况空载上行试验5次： 轿厢减速前最高速度：≥1.72m/s 最大减速度：3.694m/s^2 平均减速度：2.591m/s^2，最大偏差+3.1% 最小平均减速度：2.517 m/s^2 制停距离最大值：0.805m	
			制停距离偏差最大偏差：+5.6%	

四、样品照片

说明：因试验样品部分试验项目与整机相关，确需结合整机进行试验，故本次试验在整机的安装地点进行。

五、型式试验报告变更情况页

序号	项目	变更前	变更后	变更日期	承办人签章


中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

20140807082 (2014)国认监认字(134)号

特种设备型式试验证书

（电梯）

证书编号：TSX F38001420170178

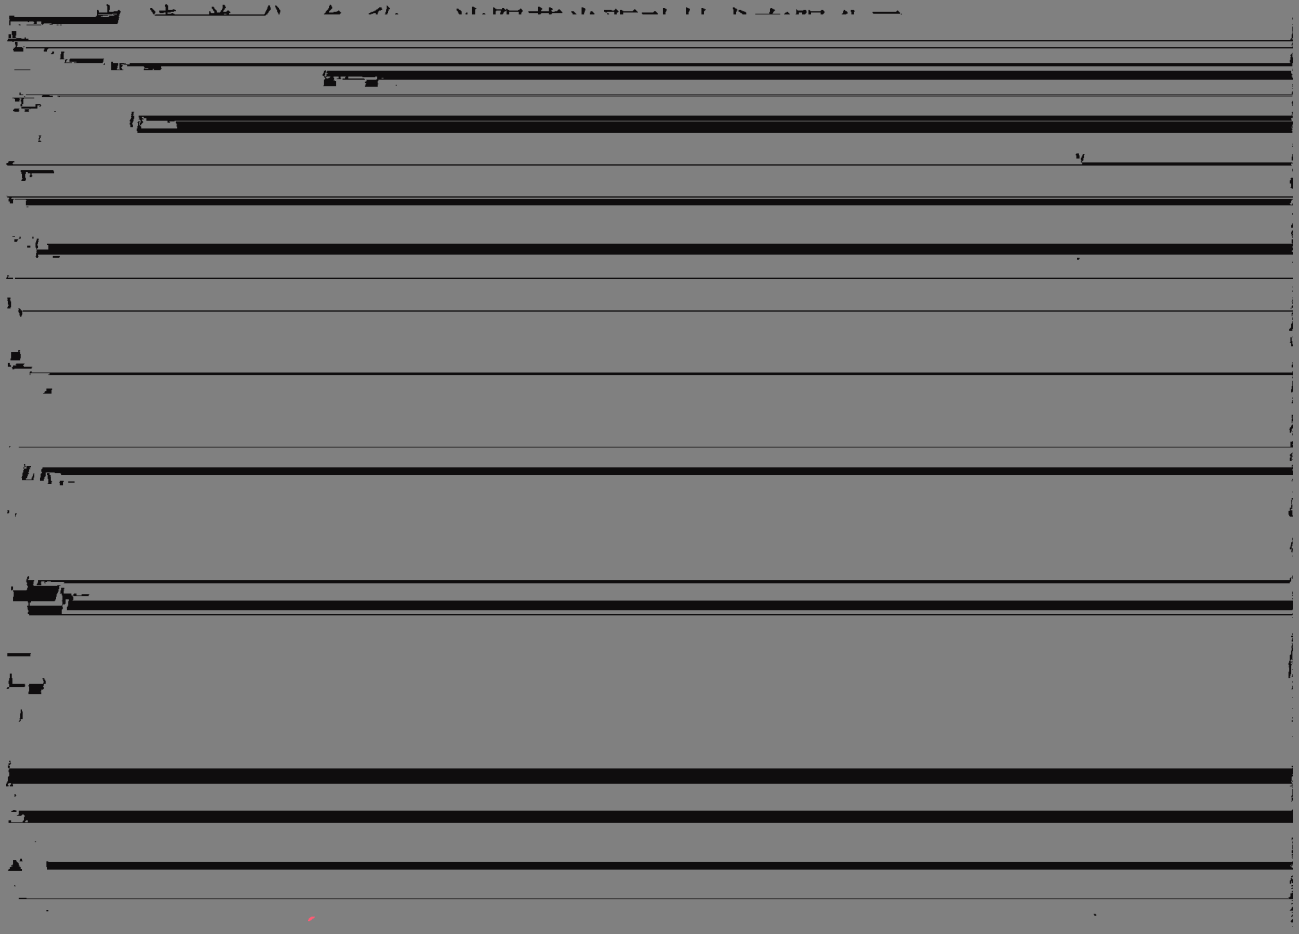

申请单位注册地址：沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号

制造单位名称：沈阳蓝业驱动技术有限公司

检验报告专用章

证书编号：TSX F38001420170178

附件

制停子系统（曳引机制动器）适用参数范围和配置表

结构型式	钳盘式制动器	数量	2 组



检验报告专用章