

ETC21B370074

# （ ）

WYT-L

2022 02 18 08 02

WYT-L

S21C0537 2021.12.05

/

5.0 m/s

1310 N·m 6500 Kg

280 mm +

WYT-LEN2.5I

32.9kW 240 r/min

380V 68A

40Hz F

S5 IP41

( ) 240 /

( )

10 /
( )

( )

Φ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | BLS | | |
| | | 2 | | F |
| | | DC110V | | Φ330mm<br>Φ392mm |
| | | DC110V | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

( )


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X5.1 | | | |
| 2 | X5.2 | | | |
| 3 | X5.3 | | | |
| 4 | -- | | | |

( )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X6.1.1 | | | 2000MΩ<br>2000MΩ |
| 2 | X6.1.2 | | | AC1760V<br>13.6mA<br>AC500V<br>0.3mA |
| 3 | X6.2.1 | | | |
| 4 | X6.2.2 | | | |
| 5 | X6.2.3 | | | |
| 6 | X6.2.4 | | | 3749N·m |
| 7 | X6.2.5 | $V_2$ , | $V_1$ $V_3$ | $V_1$=54.0V<br>$V_1$/V =49.1%<br>$V_2$=34.0V<br>$V_2$/V =30.9%<br>$V_3$=33.0V<br>$V_3$/V =30.0% |
| 8 | X6.2.6 | | | 0.32s<br>2 |
| 9 | X6.2.7 , | ¡ | Ж¢ž ŧ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 11 | X6.2.9 | | | |
| 12 | X6.2.10 | | 70.4dB(A) | |
| 13 | X6.2.11 | | | |
| 14 | X6.3.1 | | 0.07mm | |
| 15 | X6.3.2 | | 0.08mm | |
| 16 | X6.3.3 | | 245~257(HBW)<br>12HBW | |
| 17 | X6.4 | | | |
| 18 | X6.5.1 | | 57.7K<br>47K<br>/ | |
| 19 | X6.5.2 | | 55.3 dB(A) | |
| 20 | X6.5.3 | | 0.3mm/s | |
| 21 | X6.5.4 | | 5.02m/s<br>+0.4% | |
| 22 | X6.5.5 | GB/T 7588.1-2020 5.9.2.2.2.6 | | |
| 23 | X6.5.6 | | | |
| 24 | X6.5.8 | | | |


2

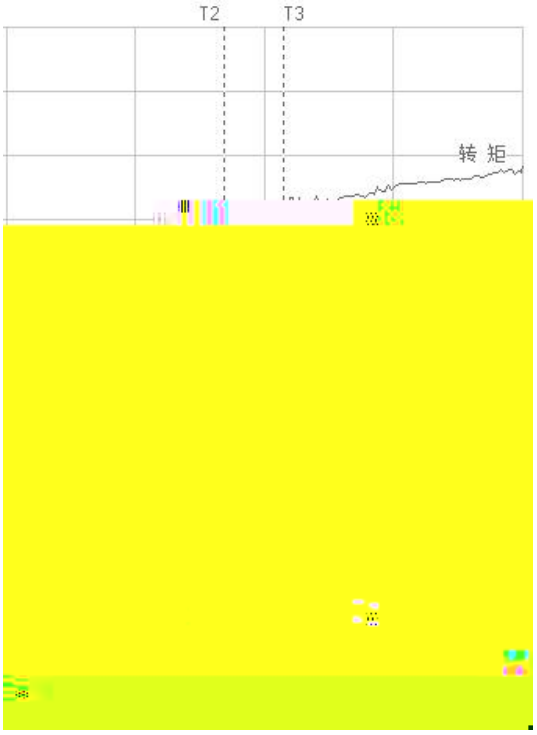


T3

T2

3

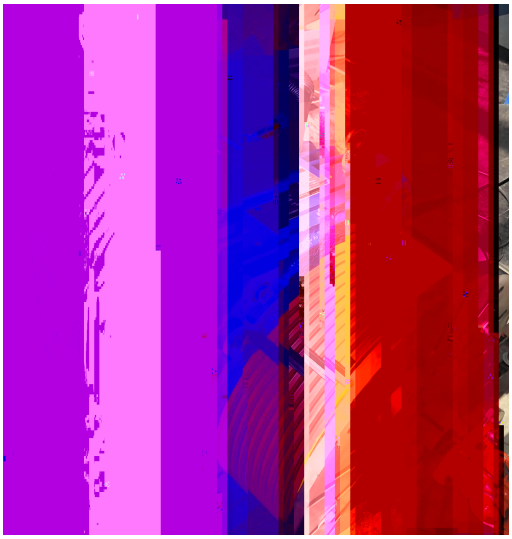

4

5